

**OPIS
PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ROBÓT
OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM**

**OBIEKT: „PRZEBUDOWA DROGI W WILCZEŃCU
FABIAŃSKIM”**

**LOKALIZACJA: DROGA GMINNA 190212C
DZ. NR 77 I 56 OBREB
WICZENIEC FABIAŃSKI,
GMINA FABIANKI**

INWESTOR: GMINA FABIANKI


Czesław Stepiński
Upr. bud. WBPP-NN-0386-5/23/79 147

styczeń 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. opis robót

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Orientacja	rys 1
Plan zagospodarowania	rys 2
Przekrój konstrukcyjny drogi	rys 3

OPIS ROBÓT
ZADANIE: „PRZEBUDOWA DROGI W WILCZĘNCU
FABIAŃSKIM”

1. Stan istniejący

Istniejąca droga gminna planowany do przebudowy odcinek drogi ok. 0,800 km. Obecnie droga, na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada podbudowę z gruzu betonowego i ceglano betonowego i na części odcinka zdegradowaną nawierzchnie asfaltową,.

2. Uzasadnienie przebudowy

Przebudowa drogi poprawi jej obecny stan oraz podniesie standard i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego

3. Zakres robót

Przewiduje się do wykonania następujące roboty:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub wykonanie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej;

Pas drogowy posiada szerokość 4-10 m. Przebudowa będzie obejmowała wyłącznie istniejący pas drogowy.

Szerokość nawierzchni drogi zmienna na różnych odcinkach drogi – max. szerokość – 3,6 m.

Przebudowa nie spowoduje zniszczenia istniejącej zieleni oraz w miarę możliwości będą stosowane urządzenia i technologie przyjazne środowisku.


Inwestycja jest tak wykonywana, że zapewni spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Odwodnienie na pobocze gruntowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie kolidować z uzbrojeniem terenu.

Na czas wykonania robót będą zorganizowane niezbędne objazdy.


Czesław Stepniowski
Upr. bud. WBPP-NW-3326-5/23/79 WA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

„PRZEBUDOWA DROGI W WILCZEŃCU FABIAŃSKIM”

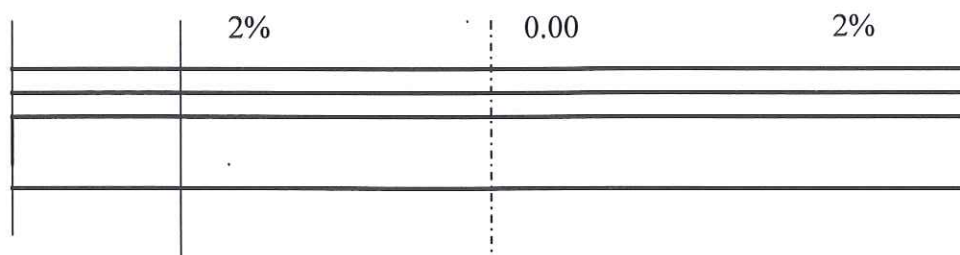


NAWIERZCHNIA Z MIESZ. MIN. – ASF. W-WA ŚCIER.GR. 4 CM

WYRÓWNANIE ISTN. POBUD. TŁUCZNIEM KAMIENNYM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

„PRZEBUDOWA DROGI W WILCZEŃCU FABIAŃSKIM”

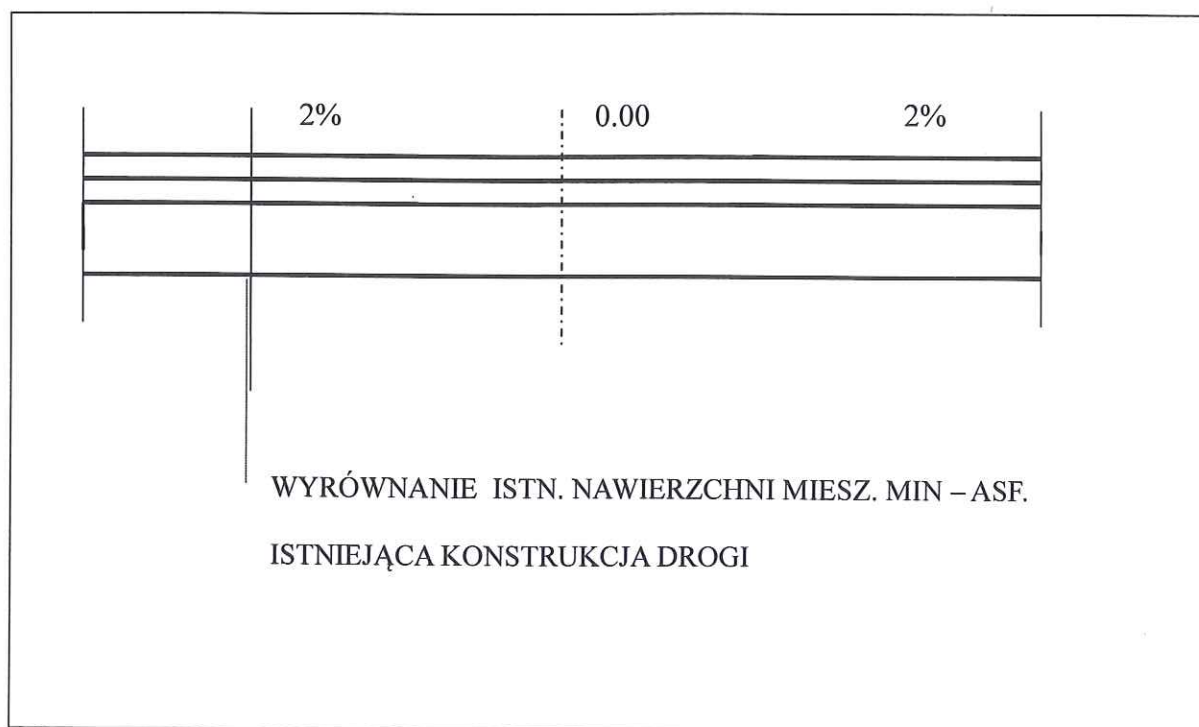

365.24 SZPETAL GÓRNY

WILCZENIEC FHBH



